



Feinmessuhr FM 1000 T

Feinmessuhr FM 500 T

Die Modelle FM 1000 T und FM 500 T unterscheiden sich nur durch den Skalenteilungswert und die Anzahl der Teilstriche auf den Skalen. Die Skala des Modells FM 1000 T hat 200 Teilstriche. Dagegen hat die Skala der Feinmessuhr FM 500 T nur 100 Teilstriche.


Der Messbolzen sowie der Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl.
Der Messbolzen ist geläppt.

Feinmessuhr FM 1000 T	
Skalenteilungswert	0,001 mm
Messspanne	1 mm
1 Zeigerumdrehung	0,2 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / Werksnorm 0.0500.9.0001
Anfangsmesskraft	1,5 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 40
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

Feinmessuhr FM 500 T	
Skalenteilungswert	0,002 mm
Messspanne	1 mm
1 Zeigerumdrehung	0,2 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / Werksnorm 0.0500.9.0001
Anfangsmesskraft	1,5 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 40
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de



Abbildung: Type FM 1000 T

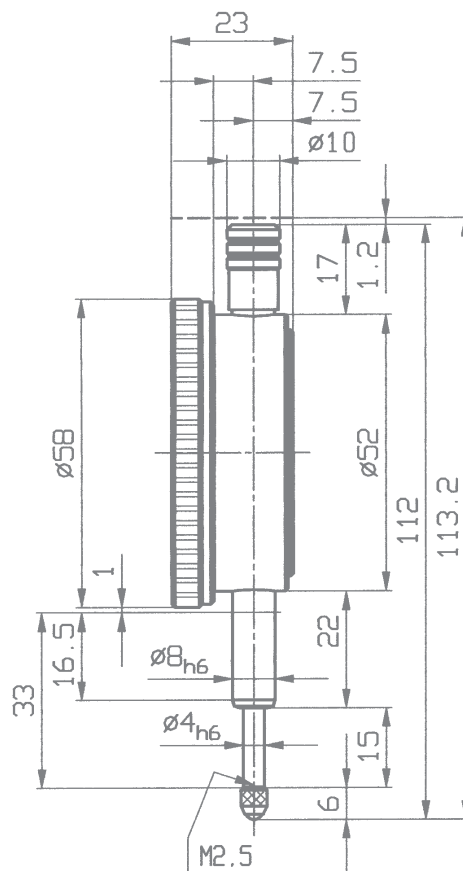

Sonder-Ausstattungen:

