



Kleinformmessuhren KM 4 TOP und KM 4/5 TOP S mit Stoßschutz



Sämtliche Abmessungen und Grenzwerte der messtechnischen Merkmale entsprechen der DIN EN ISO 463 / DIN 878.

Weitere Modelle dieser Baureihe sind die Kleinformmessuhren KM 4 TOP S mit Stoßschutz und die nicht stoßgeschützte Type KM 4/5 TOP.


Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl. Der Messbolzen ist geläpft.

Kleinformmessuhr KM 4 TOP	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	3 mm
1 Zeigerumdrehung	0,5 mm
Außenring-Ø	40 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / DIN 878
Anfangsmesskraft	0,7 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 29
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

Kleinformmessuhr KM 4/5 TOP S mit Stoßschutz	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	5 mm
1 Zeigerumdrehung	0,5 mm
Außenring-Ø	40 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / DIN 878
Anfangsmesskraft	0,7 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 29
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de



Abbildung: Type KM 4 TOP

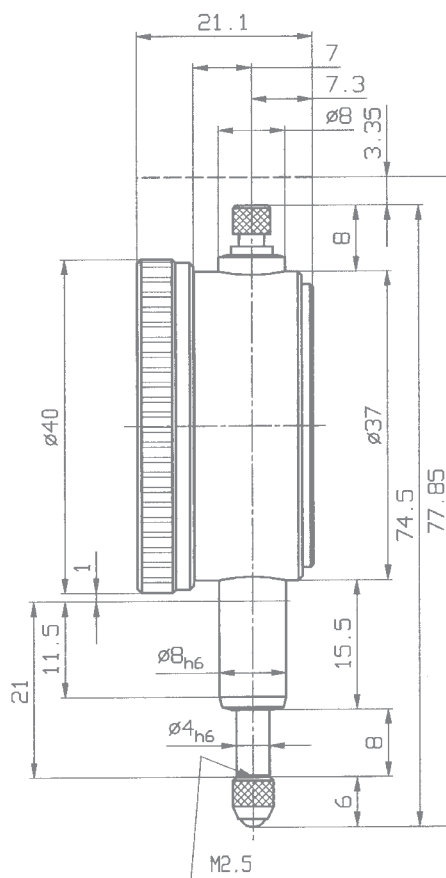

Bei der Kleinformmessuhr KM 4/5 TOP S ändern sich die Maße 77,85 und 3,35 in 79,85 und 5,35.

Sonder-Ausstattungen:

