



Messuhr M 2/10 S

mit Stoßschutz

Durch den auf 5 mm verstärkten Messbolzen-Durchmesser ist die Type M 2/10 S besonders stabil. Ein hochwertiger Stoßschutz durch ein konstruktiv ausgereiftes Stoßschutzrad vermindert die Gefahr von Beschädigungen der Verzahnung.


Sämtliche Abmessungen und Grenzwerte der messtechnischen Merkmale entsprechen der DIN 878 in Verbindung mit der DIN EN ISO 463.

Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl.

Unser Modell M 2/10 T hat die gleichen technischen Daten, ist aber nicht stoßgeschützt.

Präzisionsmessuhr M 2/10 S mit Stoßschutz

Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	10 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Messbolzen-Ø	5 mm h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / DIN 878
Anfangsmesskraft	1,3 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 16
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

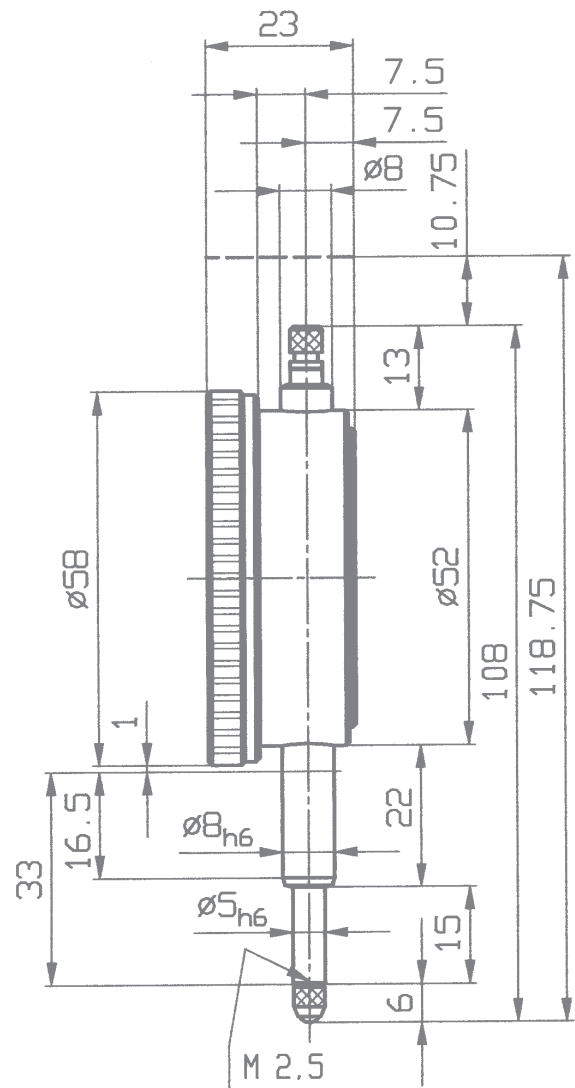

Sonder-Ausstattungen:

16

