



Messuhr M 2/30 S

mit Stoßschutz


Für die Präzisionsmessuhr M 2/30 S gelten die gleichen vorteilhaften technischen Merkmale wie für die Präzisionsmessuhr M 2/30 T.

Zusätzlich ist die Type M 2/30 S durch ein wirksames Stoßschutzrad gut gegen Beschädigungen bei Stößen auf den Messbolzen geschützt.

Der Messbolzen und der Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl. Der Messbolzen ist geläppt.

Präzisionsmessuhr M 2/30 S mit Stoßschutz

Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	30 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / Werksnorm 1.0200.9.0014
Anfangsmesskraft	0,8 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 21
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

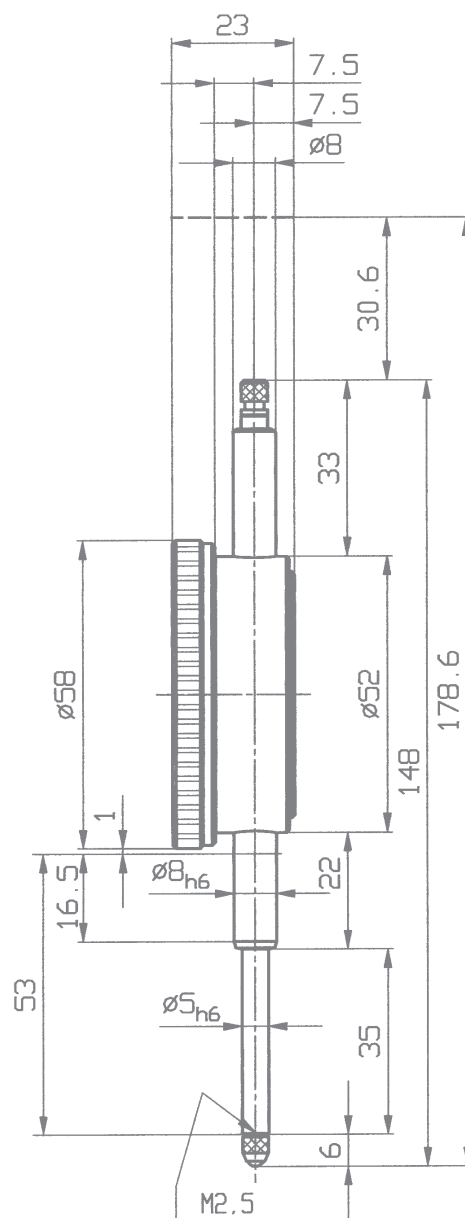

Sonder-Ausstattungen:

