

Messuhr M 2/30 T

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermöglicht eine sichere und einfache Ablesung. Die durchdachte Konstruktion, die Verwendung ausgesuchter Teile und Materialien sowie das feinwerktechnisch ausgereifte Messwerk bürgen für ausgezeichnete messtechnische Werte und eine lange Lebensdauer der Präzisionsmessuhr M 2/30 T.


Die wesentlichen Lagerstellen des Messwerks sind in präzisen Lochsteinen gelagert.

Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl.



Präzisionsmessuhr M 2/30 T

Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	30 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / Werksnorm 1.0200.9.0014
Anfangsmesskraft	0,8 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 20
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

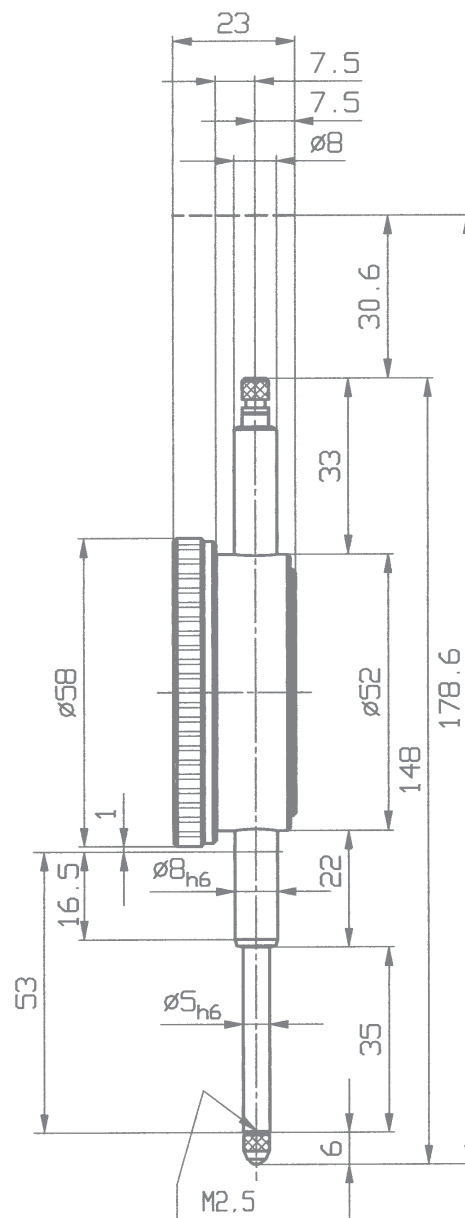

Sonder-Ausstattungen:

