



Messuhr M 2/50 S
mit Stoßschutz



Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermöglicht eine sichere und einfache Ablesung.
Die wesentlichen Lagerstellen des Messwerks sind in präzisen Lochsteinen gelagert.
Die Type M 2/50 S ist durch ein wirksames Stoßschutzrad gut gegen Beschädigungen bei Stößen auf den Messbolzen geschützt.
Der Messbolzen sowie der Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl.
Der Messbolzen ist geläppt.

Präzisionsmessuhr M 2/50 T


Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	50 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 (außer L ₂) / Werksnorm 1.0200.9.0002
Anfangsmesskraft	1,0 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 23
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

Präzisionsmessuhr M 2/50 S mit Stoßschutz

Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	50 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 (außer L ₂) / Werksnorm 1.0200.9.0002
Anfangsmesskraft	1,0 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 23
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de



Abbildung: Type M 2/50 S

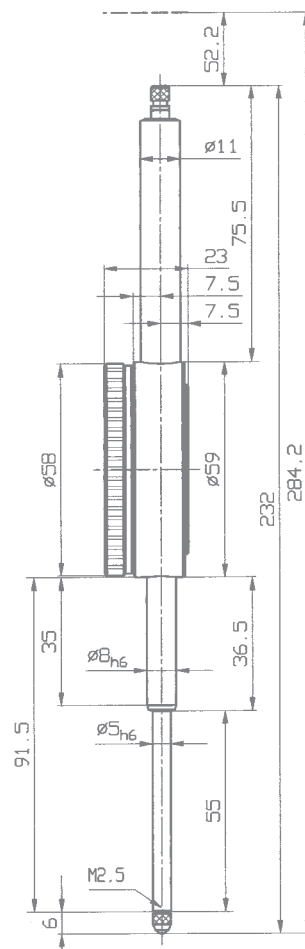

Sonder-Ausstattungen:



umgekehrter
Federzug
nur **M 2/50 T**