



Messuhr M 2/80 T

Die konzentrisch angeordnete Millimeteranzeige ermöglicht eine sichere und einfache Ablesung. Die wesentlichen Lagerstellen des Messwerks sind in präzisen Lochsteinen aus Rubin gelagert. Die Type M 2/80 S ist durch ein wirksames Stoßschutzrad gut gegen Beschädigungen bei Stößen auf den Messbolzen geschützt. Der Messbolzen sowie der Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl. Der Messbolzen ist gelappt.

Präzisionsmessuhr M 2/80 T	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	80 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 (außer L ₂) / Werksnorm 1.0200.9.0002
Anfangsmesskraft	1,5 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 24
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de




Messuhr M 2/80 S mit Stoßschutz

Präzisionsmessuhr M 2/80 S mit Stoßschutz	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	80 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 (außer L ₂) / Werksnorm 1.0200.9.0002
Anfangsmesskraft	1,5 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 24
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de



Abbildung: Type M 2/80 S

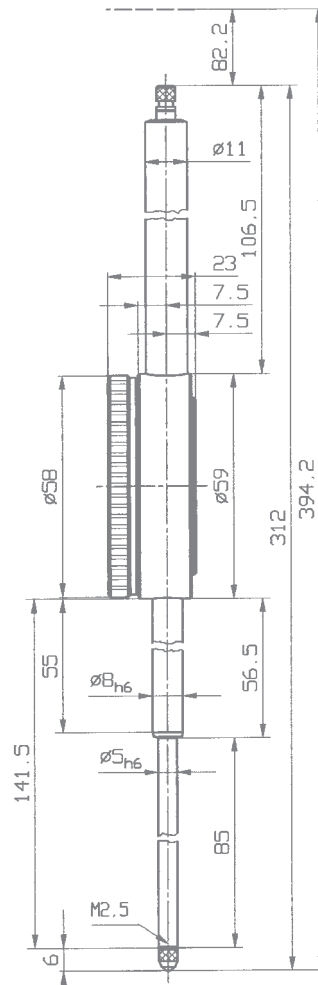

Sonder-Ausstattungen:

