



Messuhr M 2 T

Käfer


Die durchdachte Konstruktion, die Verwendung hochwertiger Teile und Materialien sowie das feinwerktechnisch ausgereifte Messwerk bürgen für die ausgezeichnete Qualität der Präzisionsmessuhr M 2 T.

Sämtliche Merkmale entsprechen der DIN 878 in Verbindung mit der DIN EN ISO 463. Dies gilt nicht nur für die Abmessungen, sondern auch für die messtechnischen Merkmale, die Messkraft und die Messkraftumkehrspanne.

Messbolzen sowie Einspannschaft sind aus rost- und säurebeständigem Stahl. Der Messbolzen ist geläpft.

Präzisionsmessuhr M 2 T

Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	10 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / DIN 878
Anfangsmesskraft	0,7 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 9
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

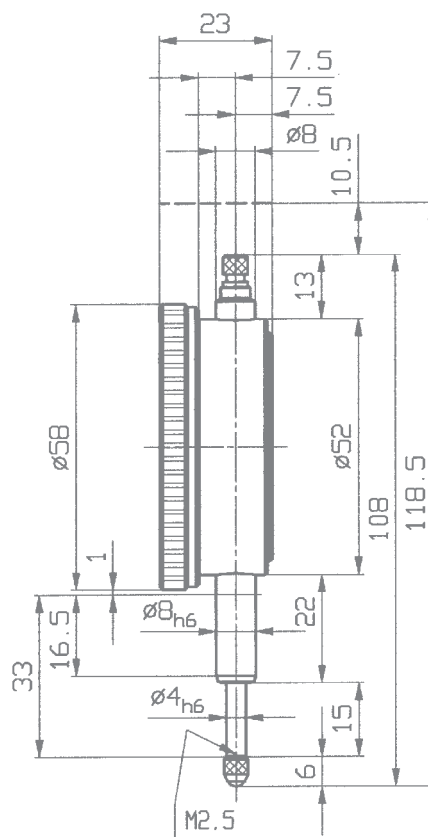

Eine weitere Messuhr mit denselben technischen Daten, aber nur einem großen Zeiger, ist die **Type M 1 T**. Sie hat keinen Umdrehungszähler.

Eine weitere Messuhr mit gleichen technischen Daten, aber mit einem verstärkten Messbolzen-Ø von 5 mm, ist die **Type M 2/10 T**. Diese Variante wird gerne für Messuhren mit verlängertem Einspannschaft eingesetzt.

Die **Type M 2 T ANTIMAGNET** ist komplett antimagnetisch.

Sonder-Ausstattungen:

