



Messuhr MU 52 T

Bei den Modellen MU 52 T und MU 52 ST handelt es sich um Konstruktionen unserer Tochterfirma Käfer Dial Gauges Shanghai.

Um die Verzahnungsteile von Käfer Deutschland herum ist eine betriebsrobuste und werkstatttaugliche Messuhrenserie entstanden, die sich nicht nur durch den auf 5 mm verstärkten Messbolzendurchmesser abhebt. Die komplette Messuhrenserie durchläuft eine abschließende Genauigkeitsprüfung auf einem vollautomatischen Messuhrenprüfstand des Fabrikats Feinmess Suhl.

Sämtliche Abmessungen und messtechnischen Merkmale entsprechend der DIN 878 in Verbindung mit der DIN EN ISO 463. Die Präzisionsmessuhr MU 52 ST entspricht hinsichtlich ihres konstruktiven Aufbaus dem Modell MU 52 T. Zusätzlich ist die Type MU 52 ST durch ein hochwertiges Stoßschutzrad gegen Beschädigung bei axialen Stößen auf den Messbolzen geschützt.



Messuhr MU 52 ST mit Stoßschutz


Käfer

Präzisionsmessuhr MU 52 T	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	10 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / DIN 878
Anfangsmesskraft	0,7 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 13
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de

Präzisionsmessuhr MU 52 ST mit Stoßschutz	
Skalenteilungswert	0,01 mm
Messspanne	10 mm
1 Zeigerumdrehung	1 mm
Außenring-Ø	58 mm
Einspannschaft-Ø	8 h 6
Ausführungsmerkmale	nach DIN EN ISO 463 / DIN 878
Anfangsmesskraft	0,7 N ± 20%
Maßzeichnung	Katalogseite 13
Datenblatt DIN EN ISO 463	www.kaefer-messuhren.de



Abbildung: Type MU 52 T

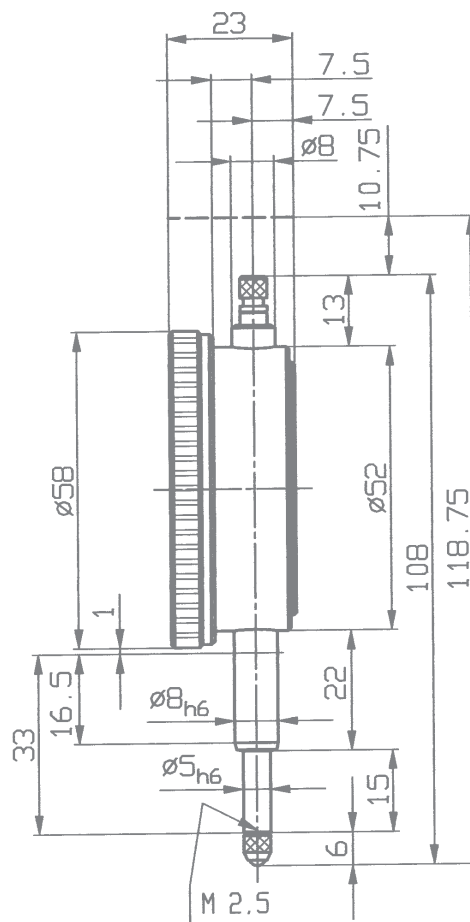

Sonder-Ausstattungen:

